
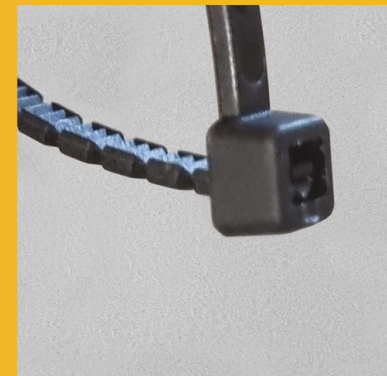
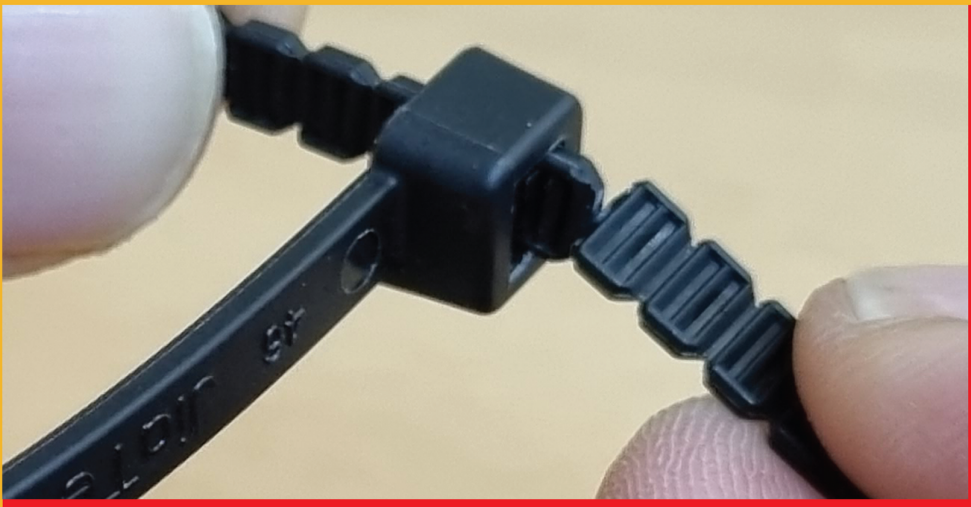


SEMLOC

Kabelbinder DREH & AB

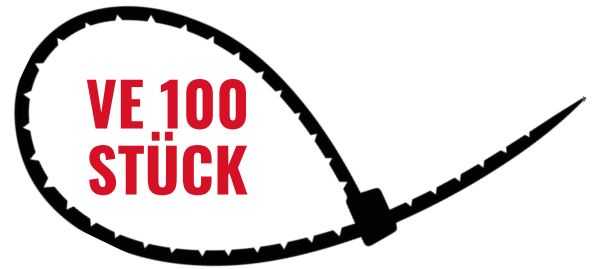

- **EINFACH ZU KNICKEN**
- **NICHT SCHARF – KEINE VERLETZUNGSGEFAHR**
- **KEINE SCHERE – KEIN SEITENSCHNEIDER NÖTIG**
- **UV-BESTÄNDIG**

TECHNISCHE DATEN

- UV beständig
- Aus Polyamid
- ROHS geprüft
- Reach geprüft
- PAK geprüft
- Nach EN 62275-2019
- Brandprüfung nach UL 94 V-2
- Temperaturbereich -30 Grad Celcius

ERHÄTLICH IN 3 GRÖSSEN

Verpackungseinheit 100 Stück

- 150 x 2,8 mm - Art.-Nr. 128150
- 300 x 4,6 mm - Art.-Nr. 146300
- 360 x 8,0 mm - Art.-Nr. 180360