

Einseitig klebendes Schaum Klebeband zur Abdichtung von Nagelstellen durch diffusionsoffene Dachauflegebahnen.

Produktbeschreibung

Wolfi Nageldichtband Soft ist ein einseitig klebendes, weiches, geschlossen zelliges Polyethylenschaum Dichtklebeband.

Anwendung

Wolfi Nageldichtband Soft dient zur Abdichtung der Nageldurchdringungen durch die Schalungsbahn, beim Befestigen der Konterlatten **bei regensicheren Unterdächern**.



**Für regensichere Unterdächer
lt. ÖNORM B4119!**

Verarbeitung

Wolfi Nageldichtband Soft Dual muss direkt auf der Schalungsbahn aufgeklebt werden, nicht auf die Latte, um eine sichere Verklebung der Schalungsbahn mit dem Nageldichtband auch auf unebenen Untergründen zu garantieren.

Wolfi Nageldichtband Soft umschließt den Nagel vollständig und ergibt somit eine dichte Durchdringungsstelle. Verwendung unter Konterlatten lt. ÖNORM B7219.


Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
Vor der Verarbeitung müssen Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Technische Daten:

Aufbau:	Polyethylenschaumband
Dicke:	ca. 3 mm
Verarbeitungstemperatur:	> 5° C
Farbe:	gelb
Dachneigung:	geeignet für Dachneigungen > 15°

Lieferform:

Breite: 70 mm	Breite 95 mm
Rolle: 30 lfm	Rolle: 30 lfm
Karton: 12 Rollen	Karton: 10 Rollen
Palette: 12 Karton	Palette: 12 Karton

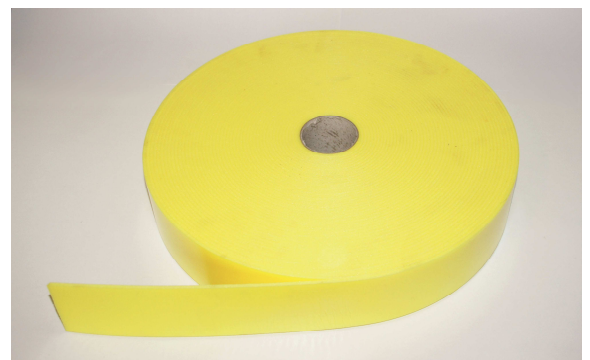

WOLFINGER GmbH

A-4521 Schiedlberg, Neuhofenstraße 19, (+43) 7251 / 210 38
wolfinger.at
wolfinger@wolfinger.at

Version: Jänner 2021